

Router TP-Link WR850N

Manual de configuración básica.



Acceder al panel de configuración:

Accede a la interfaz web de administración del equipo introduciendo la siguiente dirección IP en su navegador:

192.168.0.1 o 192.168.1.1

Usuario: admin

Contraseña: admin



..... [Forgot password?](#)
Log in

Cambiar parámetros de la red Wi-Fi:


- Para **cambiar el nombre de la WiFi (SSID)**, dirígete al apartado **ADVANCED > WIRELESS > NETWORK NAME (SSID)**

A screenshot of the TP-Link web interface showing the 'Advanced' configuration page. The 'Wireless' section is highlighted in yellow in the left sidebar, and 'Wireless Settings' is circled. In the main content area, the 'Network Name (SSID)' field is highlighted with a blue box and contains the text 'TP-Link_5156'. Other settings like 'Security' (WPA/WPA2 Personal), 'Version' (WPA2-PSK), and 'Encryption' (AES) are also visible. A 'Save' button is at the bottom right.


* Recuerda que una vez cambiado el nombre debemos conectar otra vez todos los equipos a la red WiFi

•Para **cambiar de canal** de emisión WiFi, veras que en el mismo apartado, pero en el ultimo desplegable encontramos CHANNEL

*Auto (cambia el canal en función de un canal libre)

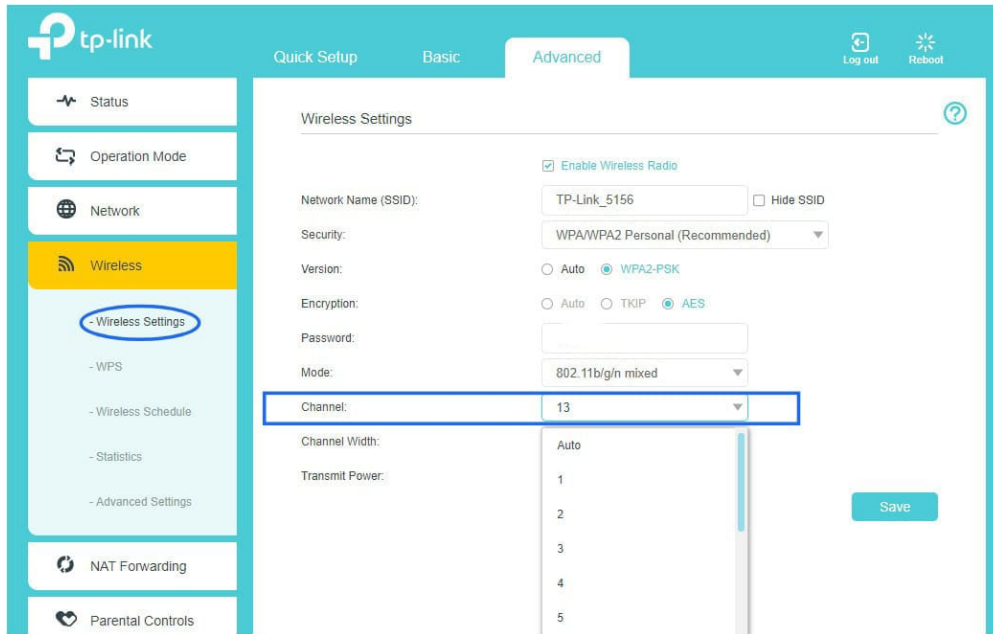


•Para **habilitar o deshabilitar la red WiFi** puedes presionar el botón WiFi ON/OFF. O en este mismo menú, podemos deshabilitar ENABLE WIRELESS RADIO.

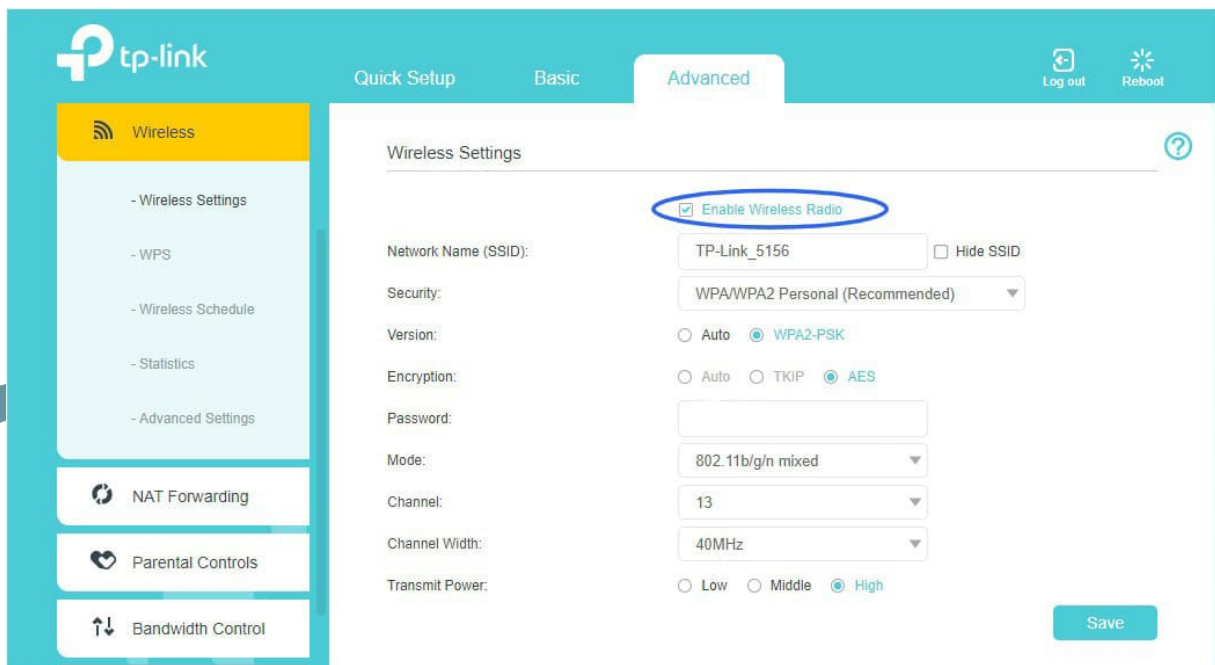

•Para cambiar o consultar clave WiFi, en esta interfaz encontraremos nuestra contraseña, que por defecto son 8 números.


Si queremos, podemos modificarla. Una vez realizado el cambio debemos darle a SAVE para guardar los cambios.

*Recuerda que una vez cambiada la contraseña debemos conectar otra vez todos los equipos a la red WiFi

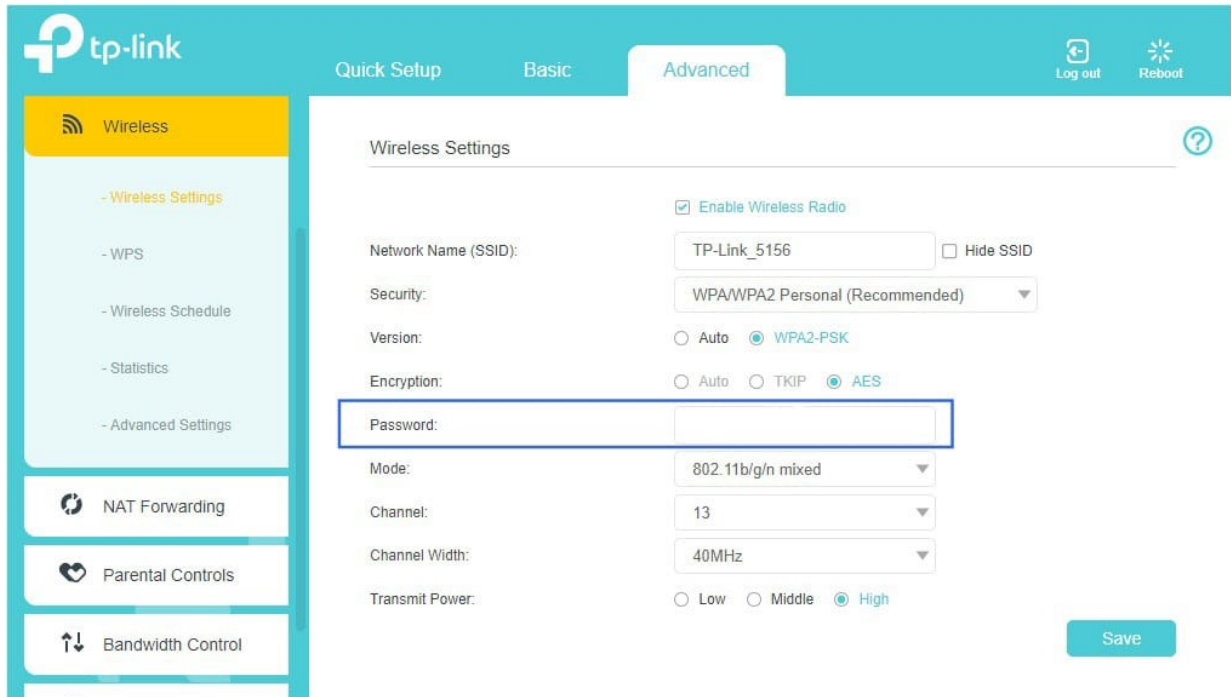


Redirección de puertos / Abrir puertos:

Accede al apartado NAT FORWARDING > VIRTUAL SERVERS y con el botón ADD, añade puerto a puerto.

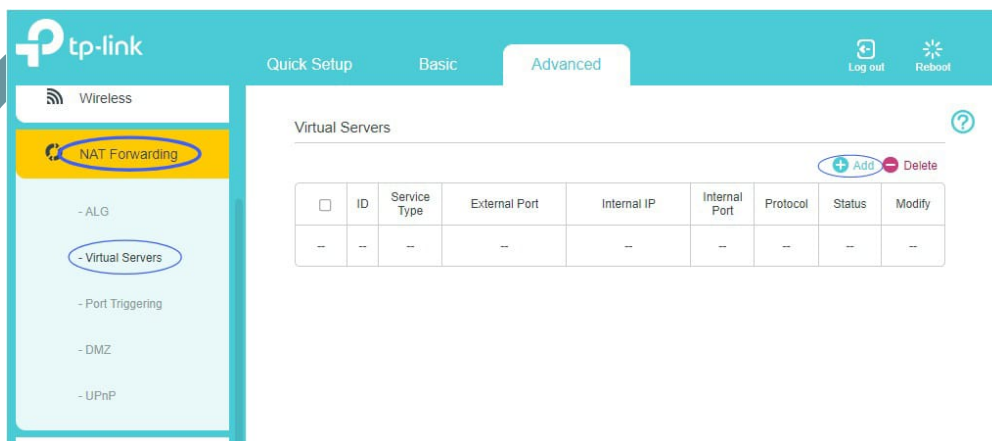

También puedes habilitar un DMZ en NAT FORWARDING > DMZ. Lo habilitamos en ENABLE y añadimos la IP a la que queremos que funcione. Y guardamos con SAVE.

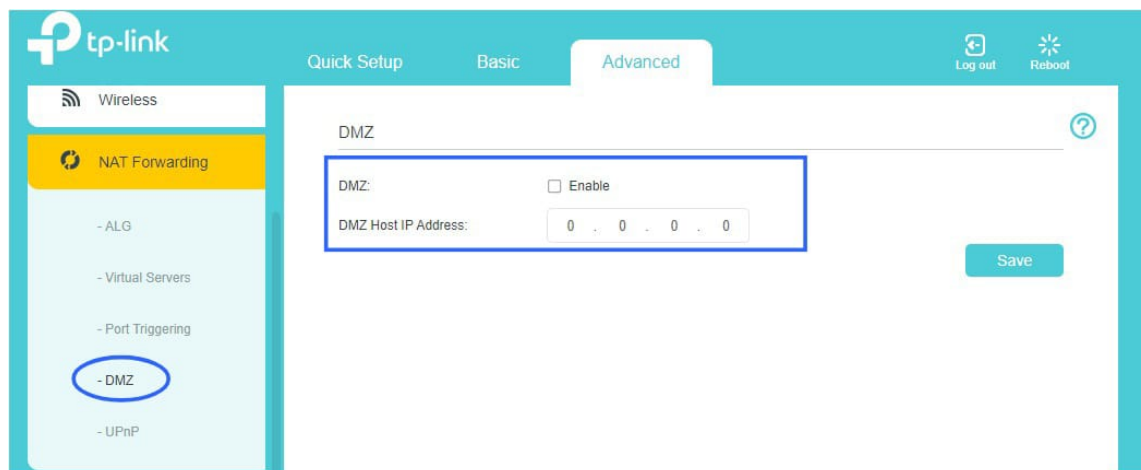

Servicio técnico:

En caso de dudas, puedes ponerte en contacto con nuestro Departamento Técnico a través de:

- Teléfono: 966 613 804
- Email: tecnico@fone.es

